


Technische gegevens – maatschets

PE Verloopstuk SDR11 Kort Model

Art. 175

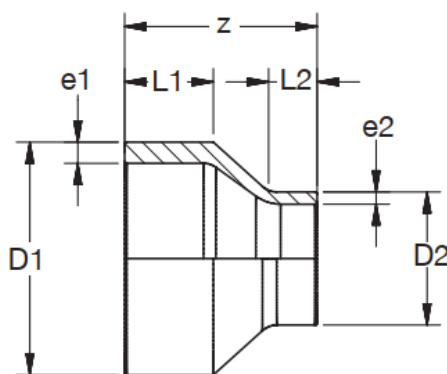

SDR11							PE100 Verloopstuk Kort Model													
D1-D2	e1	e2	L1	L2	z	kg	D1-D2	e1	e2	L1	L2	z	kg	D1-D2	e1	e2	L1	L2	z	kg
[mm]	[mm]						[mm]	[mm]						[mm]	[mm]					
25-20	2,3	1,9	12	12	37	0,010	140-90	12,7	8,2	45	28	126	0,44	280-225	25	21	80	65	220	3,90
32-20	3,0	1,9	12	12	43	0,010	140-110	12,7	10,0	45	34	126	0,50	280-250	25	23	80	70	220	4,29
32-25	3,0	2,3	16	14	38	0,010	140-125	12,7	11	45	42	128	0,55	315-200	29	18	95	85	230	5,10
40-20	3,7	1,9	12	12	50	0,020	160-90	14,6	8,2	53	37	160	0,67	315-225	29	21	90	64	245	5,19
40-25	3,7	2,3	19	14	47	0,016	160-110	14,6	10,0	50	39	125	0,74	315-250	29	23	90	70	245	5,56
40-32	3,7	3,0	19	15	39	0,016	160-125	14,6	11	54	45	120	0,70	315-280	29	26	90	80	245	5,77
50-25	4,6	2,3	19	17	53	0,027	160-140	14,6	13	44	43	130	0,81	355-225	32	21	57	40	140	4,70
50-32	4,6	3,0	18	14	44	0,029	180-90	16,4	8,2	59	37	130	0,99	355-250	32	23	95	70	265	7,19
50-40	4,6	3,7	20	19	46	0,029	180-110	16,4	10,0	60	40	130	0,99	355-280	32	25	95	80	270	7,50
63-32	5,8	3,0	23	22	63	0,052	180-125	16,4	11	62	42	152	1,05	355-315	32	29	95	90	270	8,03
63-40	5,8	3,7	24	18	58	0,052	180-140	16,4	13	59	46	130	0,97	400-280	37	25	105	80	295	9,77
63-50	5,8	4,6	25	20	54	0,059	180-160	16,4	15	60	55	131	1,21	400-315	37	29	105	90	300	10,5
75-40	6,8	3,7	29	22	70	0,074	200-125	18,2	12	60	45	160	1,35	400-355	37	32	105	95	295	10,9
75-50	6,8	4,6	28	23	71	0,081	200-140	18,2	13	60	48	140	1,26	450-315	41	29	55	40	140	6,70
75-63	6,8	5,8	29	31	70	0,10	200-160	18,2	15	60	54	140	1,52	450-355	41	32	57	40	130	6,40
90-50	8,2	4,6	26	22	73	0,12	200-180	18,2	16	60	61	140	1,42	450-400	41	36	60	40	120	6,00
90-63	8,2	5,8	29	24	71	0,13	225-110	20,5	10,0	68	37	190	1,81	500-355	45	32	62	40	150	9,00
90-75	8,2	6,8	33	33	80	0,16	225-140	20,5	13	65	57	160	1,80	500-400	45	36	65	40	140	8,60
110-50	10,0	4,6	33	29	90	0,21	225-160	20,5	15	65	50	190	2,03	500-450	45	41,0	60	40	120	7,50
110-63	10,0	5,8	42	23	91	0,26	225-180	20,5	16	65	55	190	2,05	560-400	51	37	68	40	160	12,2
110-75	10,0	6,8	34	35	90	0,25	225-200	20,5	18	71	71	160	1,90	560-450	51	41	62	40	140	10,9
110-90	10,0	8,2	40	28	88	0,27	250-160	23	15	70	50	210	2,65	560-500	51	46	67	40	130	10,2
125-63	11,4	5,8	40	34	100	0,30	250-180	23	16	70	55	200	2,73	630-450	57	41	72	40	170	16,6
125-75	11,4	6,8	48	31	103	0,32	250-200	23	18	70	60	200	2,96	630-500	57	46	67	40	150	19,9
125-90	11,4	8,2	38	30	100	0,39	250-225	23	21	70	65	200	3,03	630-560	57	51,0	64	40	130	13,0
125-110	11,4	10,0	40	48	100	0,40	280-180	25	16	70	54	213	3,64							
140-75	12,7	6,8	49	37	110	0,46	280-200	25	18	80	60	220	3,81							