


Technische gegevens – maatschets

PE Verloop T-stuk 90° SDR17
met Lange Spie-einden

Art. 644

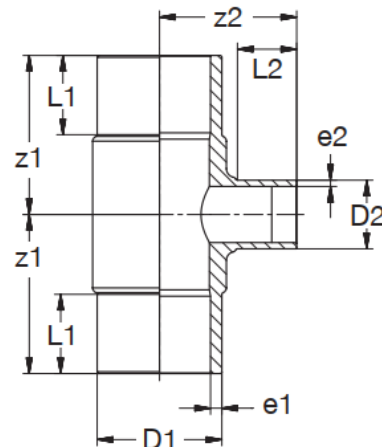

SDR17								PE100 Verloop T-stuk met Lange Spie-einden							
D1-D2	e1	e2	L1	L2	z1	z2	kg	D1-D2	e1	e2	L1	L2	z1	z2	kg
[mm]	[mm]							[mm]	[mm]						
63-32	3,8	3	70	46	114	91	0,28	200-90	11,9	5,4	127	87	255	212	5,22
110-63	6,6	5,8	93	65	158	139	1,11	200-110	11,9	6,6	127	97	255	224	5,25
110-90	6,6	5,4	91	83	160	158	1,18	200-125	11,9	7,4	127	104	255	225	5,38
125-63	7,4	5,8	101	70	179	157	1,13	200-160	11,9	9,5	127	112	255	242	5,65
125-75	7,4	4,5	102	76	179	162	1,37	225-63	13,4	5,8	133	69	274	242	6,69
125-90	7,4	5,4	100	86	179	170	1,41	225-75	13,4	4,5	133	76	274	250	6,71
125-110	7,4	6,6	101	96	179	179	1,51	225-90	13,4	5,4	133	88	274	262	6,77
140-63	8,3	5,8	103	69	193	165	1,94	225-110	13,4	6,6	133	95	274	269	6,97
140-75	8,3	4,5	104	77	193	177	1,99	225-125	13,4	7,4	133	92	274	271	6,98
140-90	8,3	5,4	105	85	193	188	2,01	225-140	13,4	8,3	133	104	274	280	7,17
140-110	8,3	6,6	105	88	193	188	2,09	225-160	13,4	9,5	133	110	274	265	7,20
160-63	9,5	5,8	110	72	212	179	2,87	250-90	14,8	5,4	145	85	298	235	7,30
160-75	9,5	4,5	110	71	212	178	2,88	250-110	14,8	6,6	145	95	298	265	7,30
160-90	9,5	5,4	110	85	212	196	2,92	250-125	14,8	7,4	145	115	298	270	7,60
160-110	9,5	6,6	110	93	212	201	3,00	250-160	14,8	9,5	145	100	298	275	7,60
180-75	10,7	4,5	116	77	230	197	3,92	280-110	16,6	6,6	146	95	321	260	9,90
180-90	10,7	5,4	117	85	230	208	3,95	280-160	16,6	9,5	146	118	321	280	10,10
180-110	10,7	6,6	117	98	230	218	4,03	315-110	18,7	6,6	165	100	352	291	13,60
180-125	10,7	7,4	117	100	230	223	4,10	315-160	18,7	9,5	165	110	352	305	14,60
180-140	10,7	8,3	116	105	230	225	4,19	315-225	18,7	13,4	70	150	215	338	15,90
180-160	10,7	9,5	116	112	230	232	4,44	315-250	18,7	14,8	165	137	352	328	15,20
200-63	11,9	5,8	127	72	255	195	5,13	315-280	18,7	16,6	157	150	350	340	15,00
200-75	11,9	4,5	127	80	255	203	5,15								