



PE inspectieputten

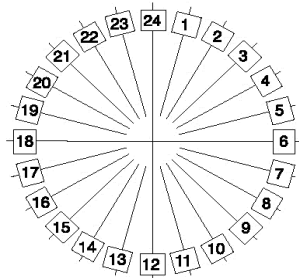

— VEELZIJDIG IN LEIDINGSYSTEMEN —

Put diameter : 600 / 800 / 1000 mm
(doorhalen wat niet van toepassing is)

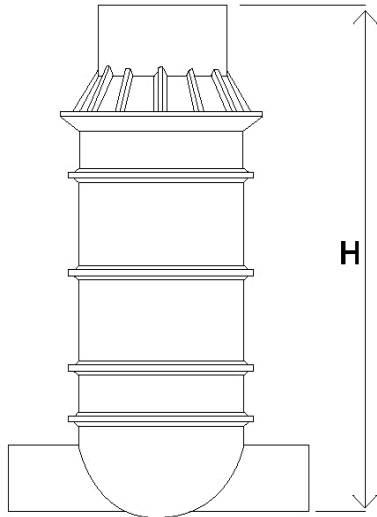

Richtlijn hartlijn in bovenaanzicht

Put nr.	Hoogte mm (H)	Aansluiting 1			Aansluiting 2			Aansluiting 3			Aansluiting 4			Aansluiting 5		
		Diameter in mm	Hoogte in mm	Richting	Diameter in mm	Hoogte in mm	Richting	Diameter in mm	Hoogte in mm	Richting	Diameter in mm	Hoogte in mm	Richting	Diameter in mm	Hoogte in mm	Richting

Aanvullende informatie:
 Hoogte put = binnen onderkant buis, laagste aansluiting - bovenkant polyetheenput
 Aansluithoogte = binnen onderkant buisaansluiting - bovenkant polyetheenput
 Aansluiting= uitgevoerd als spie-einden

Voor akkoord opdrachtgever:
 Bedrijfsnaam:
 Contactpersoon: _____
 Telefoonnummer:

Handtekening:

Opmerkingen:

Verzendadres:
 Naam:
 Adres:
 Postcode:
 Contactpersoon:

Plaats:
 Tel. contactpersoon:

Datum:
 Paraaf:

Opdracht nr.:
 Afleverdatum:

Milder Bemmel
 Telefoon 026 - 325 91 03
 Fax 026 - 325 66 02

Milder Rotterdam
 Telefoon 010 - 415 99 83
 Fax 010 - 437 76 04

Email info@milder.nl
 Internet www.milder.nl