



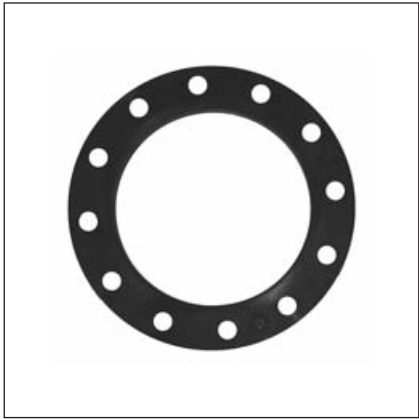

Flansch aus PP mit Stahleinlage, nach DIN 16962/16963 Teil 4 für Vorschweißbunde; PN 16 gebohrt

d	DN	D	k	b	c	l	AL
200	200	340	295	24	235	22	12
225	200	340	295	24	238	22	12
250	250	409	355	30	288	26	12
280	250	409	355	30	294	26	12
315	300	463	410	34	338	26	12
355	350	515	470	42	376	26	16
400	400	574	525	46	430	30	16

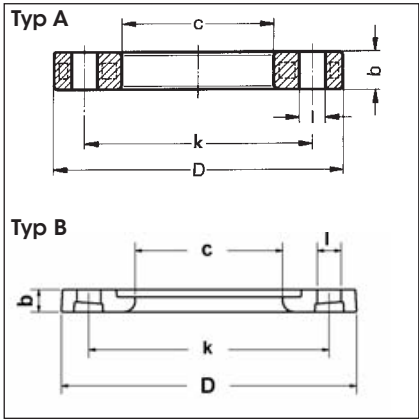

Flansch aus GGG, beschichtet, nach DIN 2501 für Vorschweißbunde PN 16 gebohrt

d	DN	D	k	b	c	l	AL
450	500	715	650	46	517	33	20
500	500	715	650	46	533	33	20
560	600	840	770	55	618	36	20
630	600	840	770	55	645	36	20