


Technische gegevens – maatschets

PE Voorlaskraag SDR11 / 17 met Lang Spie-eind

Art. 180 & 690

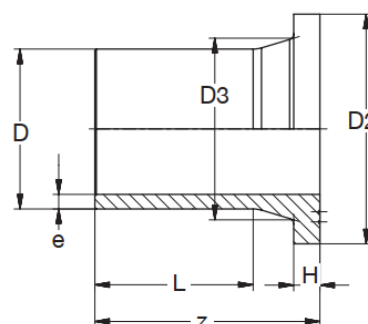

SDR11	180 - PE100 Voorlaskraag met Lang Spie-eind						
D	e	D2	D3	H	L	z	kg
[mm]	[mm]						
20	1,9	45	27	7	41	85	0,030
25	2,3	58	33	9	51	90	0,040
32	3,0	68	40	10	57	95	0,060
40	3,7	78	50	11	55	100	0,080
50	4,6	88	61	12	63	110	0,13
63	5,8	102	75	14	78	122	0,21
75	6,8	122	89	16	84	130	0,32
90	8,2	138	105	17	98	142	0,48
110	10,0	158	125	18	102	155	0,71
125	11,4	158	132	26	115	172	0,93
140	12,7	188	155	25	112	172	1,26
160	14,6	212	175	25	122	182	1,66
180	16,4	212	180	30	160	195	1,94
200	18,2	268	232	32	123	205	3,14
225	20,5	268	235	32	143	213	3,40
250	22,7	320	285	35	150	235	5,25
280	25,4	320	291	35	178	255	5,82
315	28,6	370	335	35	172	257	8,05
355	32,2	430	373	40	195	280	11,3
400	36,3	475	427	46	215	315	16,1
450	40,9	575	514	60	196	340	26,0
500	45,4	575	530	60	200	360	29,0
560	50,8	685	615	60	240	380	41,1
630	57,2	685	642	60	260	410	42,3
710	64,5	800	797	70	330	440	64,4
800	72,6	905	840	80	380	510	95,2

SDR17	690 - PE100 Voorlaskraag met Lang Spie-eind						
D	e	D2	D3	H	L	z	kg
[mm]	[mm]						
63	3,8	102	75	14	78	122	0,18
75	4,5	122	89	16	64	130	0,27
90	5,4	138	105	17	98	142	0,38
110	6,6	158	125	18	102	155	0,56
125	7,4	158	132	18	122	172	0,63
140	8,3	188	155	18	119	172	0,90
160	9,5	212	175	18	129	182	1,12
180	10,7	212	180	20	175	195	1,36
200	11,9	268	232	24	131	205	2,28
225	13,4	268	235	24	151	213	2,33
250	14,8	320	285	25	160	235	3,60
280	16,6	320	291	25	188	255	4,16
315	18,7	370	335	25	182	257	5,56
355	21,1	430	373	30	195	280	7,83
400	23,7	482	427	33	227	315	11,1
450	26,7	575	514	46	196	340	18,3
500	29,7	575	530	46	224	360	20,0
560	33,2	685	615	50	250	370	25,9
630	37,4	685	642	50	260	410	29,3
710	42,1	800	737	50	325	425	42,8
800	47,4	905	840	55	360	465	60,0
900	53,3	1005	944	60	360	490	79,5