



PE inspectieputten

Milder

— VEELZIJDIG IN LEIDINGSYSTEMEN —

Put diameter: 600 / 800 / 1000mm
(doorhalen wat niet van toepassing is)

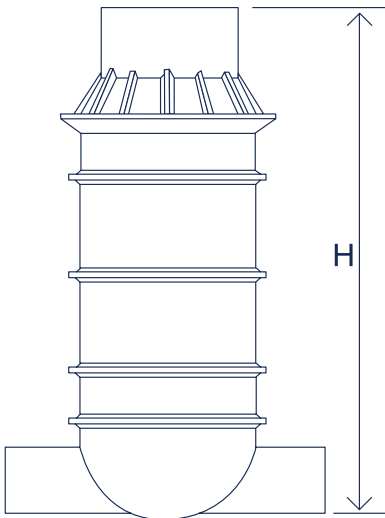

Richtlijn hartlijn in bovenaanzicht

Milder Bommel

Telefoon 026 - 325 91 03

Milder Rotterdam

Telefoon 010 - 415 99 83

E-mail info@milder.nl

Internet www.milder.nl

08-2023

[illegible]

Aanvullende informatie:

Hoogte put = binnen onderkant buis, laagste aansluiting - bovenkant polyetheenput

Aansluithoogte = binnen onderkant buisaansluiting -
bovenkant polyetheenput

Aansluiting = uitgevoerd als spie-einden

Voor akkoord opdrachtgever:

Bedrijfsnaam:

Handtekening:

Contactpersoon:

Telefoonnr.:

Verzendadres:

Naam:

Adres:

Postcode:

Contactpersoon:

Plaats:

Tel. contactpersoon:

Datum:

Paraaf:

Opdracht nr.:

Afleverdatum: